

Termostatos

SGH-25/50/75/180/280 Y 380



SUNNY®

AQUARIUM GLASS HEATER



Importante Medidas de Seguridad

“LEA PRIMERO ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE OPERAR EL PRODUCTO”

ADVERTENCIA: El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación; asegúrese que no se emplee el aparato como juguete.

Precaución: Para protegerse de cualquier daño, las instrucciones básicas de seguridad deben seguirse, incluyendo:

Medidas de seguridad importantes

Advertencia: El comprador/usuario asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso adecuado que no esté de acuerdo con las instrucciones y las etiquetas de seguridad.

Modelos:

CODIGO	POTENCIA	CAPACIDAD DE PECERA RECOMENDADO
SGH-25	25Watts	25 Litros / 6 Galones
SGH-50	50Watts	50 Litros / 13 Galones
SGH-75	75Watts	75 Litros / 20 Galones
SGH-180	100Watts	100 Litros / 25 Galones
SGH-280	200Watts	200 Litros / 50 Galones
SGH-380	300Watts	<300 Litros / 75 Galones

Características:

Totalmente Sumergible.

Instalación Sencilla.

Ventosas para fijar en el acuario.

Ajuste de temperatura visible.

Para uso en agua dulce y salada.

1- Antes de instalar el calentador de vidrio Sunny, lea y siga estas importantes advertencias y salvaguardias.

2- Siempre desconecte el calentador de la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento del acuario.

3- Al retirar el calentador del acuario, el calentador debe de haber estado desenchufado 30 minutos antes de la extracción.

4- El calentador debe de instalarse por debajo de la línea de nivel mínimo de agua ubicada en el calentador.

5- Conéctelo únicamente en un GFCI (interruptor de circuito de falla a tierra).

6- No conecte a un cable de extensión7regleta de enchufes.



7- No opere el calentador si alguno de los cables está dañado.

8- No haga funcionar el calentador sin agua.

Este producto puede contener sustancias químicas. Lávese las manos después de manipular este producto.

Es su única responsabilidad verificar que el enchufe y el receptáculo estén limpios y libres de humedad en todo momento.


El recipiente debe estar libre de agua, sal, calcio, magnesio y polvo. El no hacerlo puede causar incendios, daños a la propiedad, daños permanentes al producto y lesiones personales no limitadas a la pérdida de la vida.

No lo conecte a un cable de extensión/regleta de enchufes.


Se debe usar curva de goteo al conectar todos los dispositivos electrónicos del acuario.

Una curva de goteo es la parte del cable que cuelga debajo del receptáculo.

El código nacional requiere que se use un GFCI (interruptor de circuitos de falla a tierra) en el circuito derivado que suministre toda la energía a las bombas de agua y al equipo eléctrico del acuario. Si no tiene un GFCI, haga que un electricista instale uno antes de operar cualquier acuario.

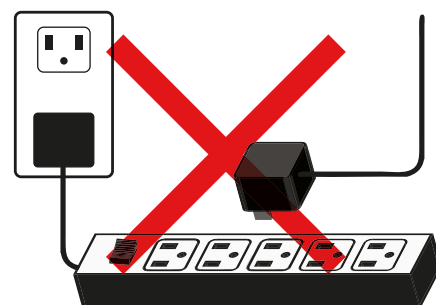

GFCI ONLY

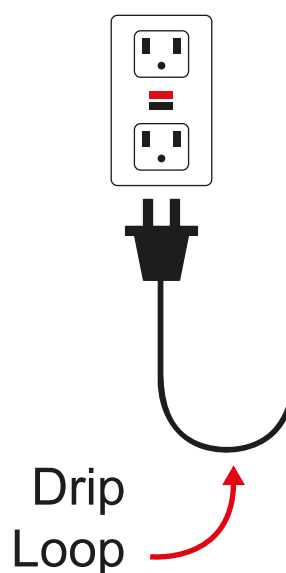

Instalación:

1- Seleccione el calentador del voltaje adecuado para el acuario.

Coloque el calentador en el acuario donde haya buena circulación de agua.

Con las dos ventosas fije el calentador al interior del acuario.



NOTA: El calentador debe instalarse por debajo de la línea de nivel mínimo de agua ubicada en el calentador.

- A)** No coloque el calentador sobre el sustrato.
- B)** No cubra el calentador con sustrato.
- C)** No coloque el calentador en el sustrato.
- D)** No coloque el calentador junto a la filtración.
- E)** Solo coloque el calentador en el cuerpo principal del acuario.

2- Coloque el termómetro en el lado opuesto del acuario.

Espere de 10 a 15 minutos para que el calentador se aclimate a la temperatura del acuario antes de enchufar el calentador en el tomacorriente GFCI.

NOTA: Al enchufar el calentador de vidrio Sunny en el tomacorriente GCFI, el usuario debe disponer un circuito de goteo para cada cable que conecta un aparato de acuario a un tomacorriente.

3- Verifique que haya una buena circulación de agua mediante la sonda de calentamiento.

4- Enchufe el calentador en un tomacorriente GFCI.

5- Usando la perilla en la parte superior del calentador, ajuste la temperatura. Cuando la luz roja está en el calentador está calentando.

6- Confirme la temperatura con un termómetro preciso que debe colocarse en el lado opuesto del acuario.

Una pequeña diferencia entre la lectura del termómetro y el controlador de temperatura es normal. Ajustar en consecuencia.




PRECAUCIÓN:

El calentador debe estar completamente sumergido en agua en todo momento.


DEBE UTILIZAR GFCI (interruptor de circuito de falla a tierra)

No lo conecte a un cable de extensión/regleta de alimentación.


INCORRECTO

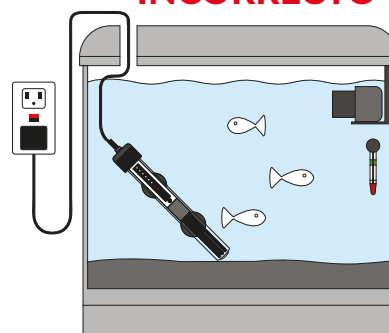


INCORRECTO

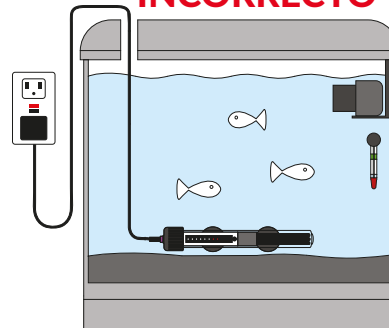

INCORRECTO

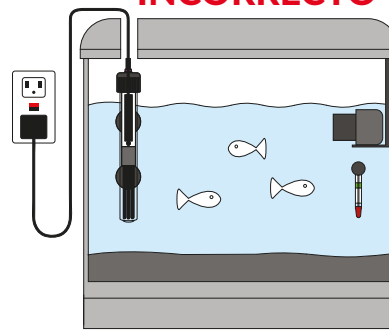

CORRECTO

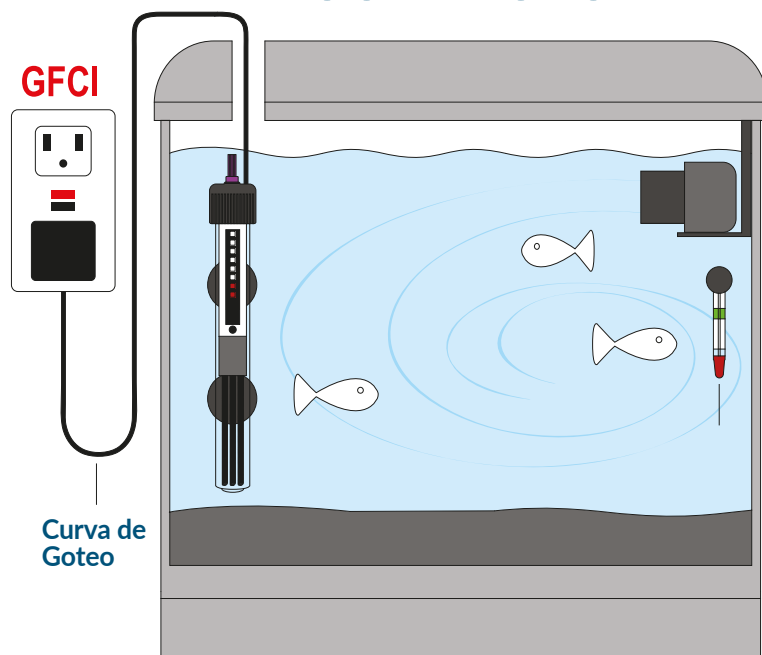

GFCI

Curva de Goteo

Sunny- Un Año de Garantía

5

Felicidades por la compra de un producto de calidad Sunny. Este producto le durará muchos años si se usa normalmente, la garantía comienza desde el día de su compra. Usted deberá proveer una prueba de su compra si necesita que su producto sea reparado durante el tiempo de garantía.

Los beneficios otorgados al comprador por la garantía de manufactura son adicionales además de todos los derechos que el comprador tiene con respecto a la compra de su equipo bajo la legislación del país de compra.

www.sunny.pet

Condiciones Generales de Garantía:

1. Todos los reclamos de servicios de garantía deben ser hechos en el país de compra.
2. Debe mostrar su recibo de compra para tener derechos a los servicios de garantía.
3. La garantía es válida sólo por defectos de materiales o de hechuras, bajo el uso normal del equipo operando de acuerdo a las instrucciones dadas.
4. El reemplazo de equipo está garantizado por el resto del periodo de garantía de manufactura.

La garantía no cubre:

1. El costo de transporte, franqueo, o el costo del seguro.
2. El costo de servicio derivados de alguna falla para ajustar correctamente los controles del producto o para limpiar las mangueras, los impulsores, la cabeza de poder, fallas al observar las instrucciones del fabricante, o las inspecciones donde se muestre que el equipo está trabajando en orden.
3. Las fallas en el equipo causadas por su mal uso, negligencia, desgaste normal rompiendo accidental, reparaciones o modificaciones hechas por personas no autorizadas, caídas de rayos, fluctuaciones de voltaje, terremotos, alimañas o líquidos vertidos.
4. Consumibles como, impulsores, ejes, cartuchos de filtro, filtros, esponjas, lana, tubos de luz, lámparas, bulbos o motores de arranque.
5. En ningún evento, el fabricante o distribuidor del país, será responsable de ninguna consecuencia o daño incidental incluyendo, pero no limitando a pérdida, daño o propiedad, daño al equipo, accesorios o mobiliario derivados del uso del producto o por falla del producto.
6. Daño ocurrido en el transporte del equipo por estar mal empaçado.
7. Se recomienda que todo el equipo sujeto a reclamo esté preparado para ser transportado en su empaque original o algún otro empaque adecuado que ofrezca el mismo grado de protección.



AQUARIUM GLASS HEATER

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO EN MÉXICO:**

GRUPO COMERCIAL ISUMA S.A DE C.V

Av. De La Patria Oriente. S/N-int. 10,

Col., Las Juntas, 45590

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México.

Tels: (52) 33 3666 2466, 9466, (52) 33 3145 3345

E-mail: contacto@sunny.pet / www.sunny.pet



SUNNY®